




# DONNÉES TECHNIQUES ADMETO D'ANGLE

## Avec Support Murale



Écodesign	Ok
Peinture haute température	Ok
Couleur RAL	No
Prise d'air extérieure Ø	Ok/100
Système de rotation	No
Combustion	Bois
Support Fixation murale	Ok
Diamètre connexion avec conduit	H 200
Conduit de fumée inclus.	No
Poids net en Kg	224
Poids brut total en kg	244
Emballage estimé	1230 x 1230 x 1800 mm
CO (mg/Nm <sup>3</sup> )	792,3 mg/Nm <sup>3</sup>
Nox (mg/Nm <sup>3</sup> )	46,3 mg/Nm <sup>3</sup>
VOC (mg/Nm <sup>3</sup> )	52,9 mg/Nm <sup>3</sup>
Performance(%)	79,3%
Puissance (kW)	12,9 Kw
Particules (mg/Nm <sup>3</sup> )	27,6 mg/Nm <sup>3</sup>
Température moyenne des fumées	250°C

Débit massique	12,63g/s
Distance de sécurité (mm)	1500 mm

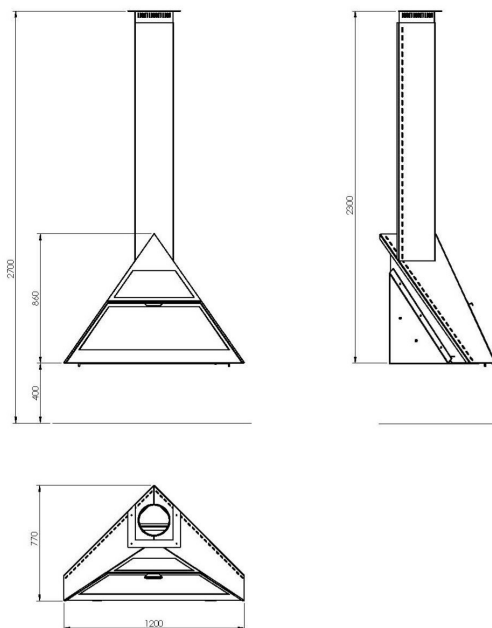

I TRAFORART II ADMETO

**A**

**12,2 kW**

**kw**

ENERGIA - ЕНЕРГИЯ - ΕΝΕΡΓΕΙΑ - ENERGIJA - ENERGIJA - ENERGIJA - ENERGIJA

2015 /1186

T:+34 93 459 87 01  
<https://www.traforart.net>  
[traforart@traforart.net](mailto:traforart@traforart.net)

**TRAFORART**

Rev. 10/3/2025

EN 13240:2001/A2:2004/AC:2006/AC2007

