





# ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES

## AUSA



|                               |                       |
|-------------------------------|-----------------------|
| Ecodesign                     | No                    |
| Acabat anticalòric            | Ok                    |
| Color RAL                     | No                    |
| Entrada aire ext. Ø           | Opt                   |
| Sistema giratori              | Si                    |
| Combustió                     | Llenya                |
| Fixació mural                 | No                    |
| Connexió Ø tub                | H 200                 |
| Tub de fums inclòs            | Ok                    |
| Pes net en kg                 | 269                   |
| Pes brut en kg                | 289                   |
| Embalatge aproximat           | 1230 x 1230 x 1800 mm |
| CO (mg/Nm³)                   | -                     |
| NOx (mg/Nm³)                  | -                     |
| COV (mg/Nm³)                  | -                     |
| Rendiment (%)                 | 73%                   |
| Potència (kW)                 | 14,3 Kw               |
| Partícules (mg/Nm³)           | -                     |
| Temperatura mitjana dels fums | -                     |
| Cabal màssic                  | -                     |
| Distància de seguretat (mm)   | 1500 mm               |

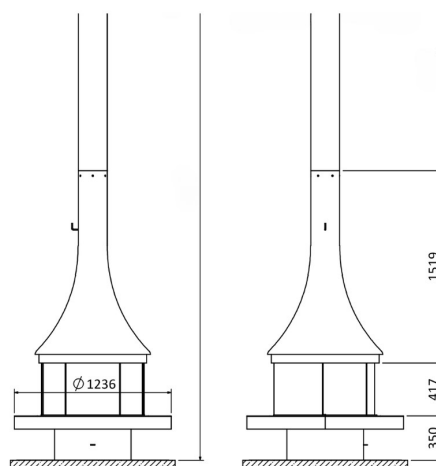

T: +34 93 459 87 01  
<https://www.traforart.net>  
[traforart@traforart.net](mailto:traforart@traforart.net)

**TRAFORART**

Rev. 12/2/2025

EN 13240:2001/A2:2004/AC:2006/AC2007

