





DONNÉES TECHNIQUES HYPNOS CENTRAL

Vitrée



Écodesign	Ok
Peinture haute température	Ok
Couleur RAL	No
Prise d'air extérieure Ø	Opt
Système de rotation	Opt
Combustion	Bois
Support Fixation murale	Ok
Diamètre connexion avec conduit	H 200
Conduit de fumée inclus.	Ok
Poids net en Kg	244
Poids brut total en kg	264
Emballage estimé	1230 x 1230 x 1800 mm
CO (mg/Nm ³)	890,0 mg/Nm ³
Nox (mg/Nm ³)	47,8 mg/Nm ³
VOC (mg/Nm ³)	50,4 mg/Nm ³
Performance(%)	87,9%
Puissance (kW)	14,0 Kw
Particules (mg/Nm ³)	20,6 mg/Nm ³
Température moyenne des fumées	189°C

Débit massique	9.40g/s
Distance de sécurité (mm)	1500 mm

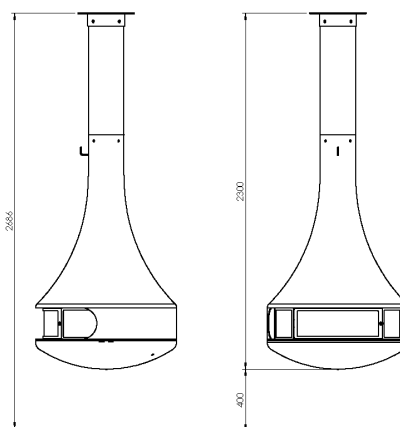

ENERG Y UA
енергия · ενεργεια IE IA

I TRAFORART II HYPNOS CENTRAL

A⁺

14,0 kW

2015 /1186

T:+34 93 459 87 01
<https://www.traforart.net>
traforart@traforart.net

TRAFORART

Rev.10/3/2025

EN 13240:2001/A2:2004/AC:2006/AC2007

